

ARMATURA GRZEWICZA

RURY PE-Xb/Al/PE

GWARANCJA PRODUCENTA: 2 LATA NA PRODUKT 10 LAT NA KOMPLETNY SYSTEM FLP PEX



Rura FLP Technology LASER

Rozmiar	Długość	Indeks
16 x 2,0 mm	200	FLP-007
16 x 2,0 mm	100	FLP-011
20 x 2,0 mm	100	FLP-008
25 x 2,5 mm	50	FLP-009

Rura FLP Technology ULTRA



Rozmiar	Długość	Indeks
16 X 2,0 mm	500	FLP-001
16 X 2,0 mm	200	FLP-003
16 X 2,0 mm	100	FLP-004
20 x 2,0 mm	100	FLP-005
25 x 2,5 mm	50	FLP-006

Rura FLP Technology ULTRA w otulinie

Rozmiar	Długość	Kolor	Indeks
16 X 2,0 mm	100	NIEBIESKA	FLP-014
16 X 2,0 mm	100	CZERWONA	FLP-015
16 X 2,0 mm	50	NIEBIESKA	FLP-012
16 X 2,0 mm	50	CZERWONA	FLP-013
20 x 2,0 mm	50	NIEBIESKA	FLP-016
20 x 2,0 mm	50	CZERWONA	FLP-017

Pakowanie produktu:

- rura LASER - opakowanie kartonowe
- rura ULTRA - folia laminowana



KSZTAŁTKI SKRĘCANE

GWARANCJA PRODUCENTA: 2 LATA NA PRODUKT 10 LAT NA KOMPLETNY SYSTEM FLP PEX

ZŁĄCZKA PEX-PEX



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 mm	20	FLP-160
20 x 20 mm	15	FLP-161
25 x 25 mm	10	FLP-162

ZŁĄCZKA PEX-GZ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	20	FLP-170
16 mm x 3/4"	15	FLP-171
20 mm x 1/2"	20	FLP-172
20 mm x 3/4"	10	FLP-173
25 mm x 3/4"	10	FLP-174
25 mm x 1"	10	FLP-175

ZŁĄCZKA PEX-GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	20	FLP-190
16 mm x 3/4"	15	FLP-191
20 mm x 1/2"	10	FLP-192
20 mm x 3/4"	10	FLP-193
25 mm x 3/4"	10	FLP-194
25 mm x 1"	10	FLP-195

ZŁĄCZKA REDUKCJA PEX-PEX



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
20 x 16 mm	20	FLP-200
25 x 20 mm	12	FLP-201

KOLANO PEX-PEX



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 mm	20	FLP-020
20 x 20 mm	15	FLP-021
25 x 25 mm	10	FLP-022

KOLANO PEX-GZ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	20	FLP-028
16 mm x 3/4"	10	FLP-029
20 mm x 1/2"	12	FLP-031
20 mm x 3/4"	10	FLP-032
25 mm x 3/4"	10	FLP-033
25 mm x 1"	10	FLP-034

KOLANO PEX-GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	20	FLP-050
16 mm x 3/4"	10	FLP-051
20 mm x 1/2"	10	FLP-052
20 mm x 3/4"	10	FLP-053
25 mm x 3/4"	10	FLP-054
25 mm x 1"	10	FLP-055

KOLANO UCHWYT PEX-GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	15	FLP-090
20 mm x 1/2"	15	FLP-091
20 mm x 3/4"	11	FLP-092

TRÓJNIK PEX-PEX



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 x 16 mm	15	FLP-100
20 x 20 x 20 mm	10	FLP-101
25 x 25 x 25 mm	6	FLP-102

TRÓJNIK PEX-GZ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 1/2" x 16 mm	20	FLP-110
16 x 3/4" x 16 mm	12	FLP-111
20 x 1/2" x 20 mm	10	FLP-112
20 x 3/4" x 20 mm	10	FLP-113
25 x 1" x 25 mm	6	FLP-114

TRÓJNIK PEX-GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 1/2" x 16 mm	15	FLP-130
16 x 3/4" x 16 mm	12	FLP-131
20 x 1/2" x 20 mm	10	FLP-132
20 x 3/4" x 20 mm	10	FLP-133
25 x 1" x 25 mm	6	FLP-134

TRÓJNIK REDUKCJA PEX-PEX



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 20 x 16 mm	12	FLP-150
20 x 16 x 20 mm	10	FLP-151
25 x 16 x 25 mm	10	FLP-152
25 x 20 x 25 mm	10	FLP-153

CZWÓRNIK PEX-PEX



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 x 16 x 16 mm	10	FLP-156
20 x 20 x 20 x 20 mm	5	FLP-157
25 x 25 x 25 x 25 mm	5	FLP-158

ADAPTER EUROKONUS



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 3/4"	20	FLP-196
20 mm x 3/4"	10	FLP-197

NYPEL ROZŁĄCZNY PEX-GZ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2" D	20	FLP-180

PIERŚCIEŃ ZACISKOWY



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm	20	FLP-210
20 mm	10	FLP-211

ZŁĄCZKA
PEX-PEX



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 mm	20	FLP-340
20 x 20 mm	15	FLP-341
25 x 25 mm	10	FLP-342

ZŁĄCZKA
PEX-GZ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	20	FLP-350
16 mm x 3/4"	12	FLP-351
20 mm x 1/2"	17	FLP-352
20 mm x 3/4"	15	FLP-353
25 mm x 3/4"	10	FLP-354
25 mm x 1"	10	FLP-355

ZŁĄCZKA
PEX-GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	17	FLP-360
16 mm x 3/4"	15	FLP-361
20 mm x 1/2"	15	FLP-362
20 mm x 3/4"	12	FLP-363
25 mm x 3/4"	10	FLP-364
25 mm x 1"	10	FLP-365

ZŁĄCZKA
REDUKCJA
PEX-PEX



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
20 x 16 mm	15	FLP-380
25 x 20 mm	10	FLP-381

KOLANO
PEX-PEX



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 mm	15	FLP-220
20 x 20 mm	17	FLP-221
25 x 25 mm	10	FLP-222

KOLANO
PEX-GZ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	15	FLP-230
16 mm x 3/4"	12	FLP-231
20 mm x 1/2"	16	FLP-232
20 mm x 3/4"	12	FLP-233
25 mm x 3/4"	10	FLP-234
25 mm x 1"	10	FLP-235

KOLANO
PEX-GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	15	FLP-238
16 mm x 3/4"	12	FLP-239
20 mm x 1/2"	14	FLP-241
20 mm x 3/4"	12	FLP-242
25 mm x 3/4"	10	FLP-243

KOLANO
UCHWYT
PEX-GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	11	FLP-250

TRÓJNIK
PEX-PEX



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 x 16 mm	13	FLP-280
20 x 20 x 20 mm	10	FLP-281
25 x 25 x 25 mm	6	FLP-282

TRÓJNIK
PEX-GZ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 1/2" x 16 mm	11	FLP-288
20 x 1/2" x 20 mm	10	FLP-291
20 x 3/4" x 20 mm	10	FLP-292
25 x 3/4" x 25 mm	6	FLP-293
25 x 1" x 25 mm	6	FLP-294

TRÓJNIK
PEX-GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 1/2" x 16 mm	11	FLP-298
16 x 3/4" x 16 mm	8	FLP-299
20 x 1/2" x 20 mm	10	FLP-301
20 x 3/4" x 20 mm	10	FLP-302
25 x 3/4" x 25 mm	6	FLP-303
25 x 1/2" x 25 mm	0	FLP-305
25 x 1" x 25 mm	4	FLP-304

TRÓJNIK
REDUKCJA
PEX-PEX




Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 20 x 16 mm	12	FLP-310
20 x 16 x 16 mm	10	FLP-311
20 x 16 x 20 mm	10	FLP-312
20 x 20 x 16 mm	10	FLP-313
25 x 16 x 25 mm	6	FLP-314
25 x 20 x 25 mm	6	FLP-315
25 x 20 x 20 mm	6	FLP-316
20 x 25 x 20 mm	6	FLP-317


TECHNIKA PRAWDŁOWEGO MONTAŻU

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU UPEWNIJ SIĘ, ŻE PRODUKTY SĄ ZGODNE POD WZGLĘDEM ROZMIARU, PRZEZNACZENIA I ZASTOSOWANIA OKREŚLONEGO W KDWU PRODUKTU


Wspólne




KROK 1 CIĘCIE RURY



UWAGA !!! PRAWDŁOWE CIĘCIE RURY




KROK 2 KALIBRACJA RURY




UWAGA !!! KIERUNEK KALIBRACJI


System Skręcany




KROK 3 MONTAŻ NAKRĘTKI ORAZ PIERŚCENIA ZACISKOWEGO



KROK 4 PO SPRAWDZENIU O-RINGÓW WSUNIĘCIE KSZTAŁTKI




KROK 5 SKRĘCENIE KSZTAŁTKI




PRAWDŁOWE POŁĄCZENIE


System Zaprasowywany




KROK 3 PO SPRAWDZENIU O-RINGÓW WSUNIĘCIE KSZTAŁTKI



UWAGA !!! POŁOŻENIE RURY




KROK 4 ZAPRASOWANIE SKUWKI




PRAWDŁOWE POŁĄCZENIE




SERIA FL-600



SERIA FL-700



SERIA FL-800



GRZEJNIK FL-600

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw [mm]	Moc cieplna [W] Φ 60°C	Moc cieplna [W] Φ 50°C	Moc cieplna [W] Φ 30°C	Pojemność [L]	Kolor	Indeks
500	682	53	450	339	268	147	2,62	Biały	FLG-400
500	1038	52	450	515	409	223	3,99	Biały	FLG-420
500	1230	50	450	606	486	262	4,74	Biały	FLG-440

GRZEJNIK FL-700

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw [mm]	Moc cieplna [W] Φ 60°C	Moc cieplna [W] Φ 50°C	Moc cieplna [W] Φ 30°C	Pojemność [L]	Kolor	Indeks
500	682	126	450	409	327	179	3,03	Biały	FLG-500
500	1038	125	450	612	492	265	4,63	Biały	FLG-520
500	1230	125	450	738	586	318	5,52	Biały	FLG-540

GRZEJNIK FL-800

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw [mm]	Moc cieplna [W] Φ 60°C	Moc cieplna [W] Φ 50°C	Moc cieplna [W] Φ 30°C	Pojemność [L]	Kolor	Indeks
530	682	41	450	382	302	168	2,49	Biały	FLG-600
530	682	41	450	382	302	168	2,49	Antracyt	FLG-601
530	1038	42	450	561	442	244	3,81	Biały	FLG-620
530	1038	42	450	561	442	244	3,81	Antracyt	FLG-621
530	1230	41	450	669	529	289	4,53	Biały	FLG-640
530	1230	41	450	669	529	289	4,53	Antracyt	FLG-641

POMPY OBIEGOWE C.O.

GWARANCJA PRODUCENTA: 2 LATA



POMPA AUTOMATYCZNA

Typ pompy	Indeks
25-40/180 AUTO PRO	FLC-052
25-60/180 AUTO PRO	FLC-053

W zestawie z pompą znajduje się: komplet półśrubunków do pomp oraz euro kabel zasilający. Opakowanie zbiorcze: 8 szt.



POMPA MANUALNA

Typ pompy	Indeks
25-40/180 PRO	FLC-020
25-60/180 PRO	FLC-021

W zestawie z pompą znajduje się: komplet półśrubunków do pomp. Opakowanie zbiorcze: 8 szt.



GWARANCJA PRODUCENTA: 2 LATA

GŁOWICE I ZAWORY TERMOSTATYCZNE



GŁOWICA FL-100

Przyłącze	Indeks
M30 x 1,5	FLG-200

Rodzaj głowicy: Cieczowa
Opakowanie zbiorcze: 100 szt.



GŁOWICA FL-101

Przyłącze	Indeks
M30 x 1,5	FLG-201

Rodzaj głowicy: Cieczowa
Opakowanie zbiorcze: 100 szt.



GŁOWICA FL-102

Przyłącze	Indeks
M30 x 1,5	FLG-202

Rodzaj głowicy: Cieczowa
Opakowanie zbiorcze: 100 szt.



GŁOWICA FL-103

Przyłącze	Indeks
M30 x 1,5	FLG-203

Rodzaj głowicy: Cieczowa
Opakowanie zbiorcze: 100 szt.



ZESTAW PROSTY PEX 1/2"

Przyłącze	Indeks
1/2" X 16x2.0 mm M30 x 1,5"	FLG-270

Sześciostopniowa nastawa wstępna.
Opakowanie zbiorcze: 60 szt.



ZESTAW KĄTOWY PEX 1/2"

Przyłącze	Indeks
1/2" X 16x2.0 mm M30 x 1,5"	FLG-271

Sześciostopniowa nastawa wstępna.
Opakowanie zbiorcze: 60 szt.



ZESTAW PROSTY 1/2"

Przyłącze	Indeks
1/2" M30 x 1,5"	FLG-250

Sześciostopniowa nastawa wstępna.
Opakowanie zbiorcze: 60 szt.



ZESTAW KĄTOWY 1/2"

Przyłącze	Indeks
1/2" M30 x 1,5	FLG-251

Sześciostopniowa nastawa wstępna.
Opakowanie zbiorcze: 60 szt.

GWARANCJA PRODUCENTA: 2 LATA

KSZTAŁTKI MOSIĘŻNE GWINTOWANE



NYPEL

Rozmiar	Pakowanie	Indeks
1/2"	10	MOS-0014
1/2" L 4CM	10	MOS-0016
3/4"	10	MOS-0017
3/4" L 4CM	10	MOS-0019
1"	10	MOS-0020
1 1/4"	5	MOS-0022



NYPEL REDUKCYJNY

Rozmiar	Pakowanie	Indeks
3/8"X1/2"	10	MOS-0037
1/2"X3/4"	10	MOS-0040
1/2"X1"	10	MOS-0041
3/4"X1"	10	MOS-0042



REDUKCJA

Rozmiar	Pakowanie	Indeks
1/2" x 1/4"	10	MOS-0066
1/2" x 3/8"	10	MOS-0067
3/4" x 1/2"	10	MOS-0068
1/2" x 1"	10	MOS-0069
3/4" x 1"	10	MOS-0070



MUFA

Rozmiar	Pakowanie	Indeks
1/2"	10	MOS-0232
3/4"	10	MOS-0234
1"	10	MOS-0236



KOLANO

Rozmiar	Pakowanie	Indeks
1/2"	10	MOS-0095
3/4"	10	MOS-0097
1"	10	MOS-0099



KOLANO GW/GZ

Rozmiar	Pakowanie	Indeks
1/2"	10	MOS-0125
3/4"	10	MOS-0127
1"	10	MOS-0129



TRÓJNIK

Rozmiar	Pakowanie	Indeks
1/2"	10	MOS-0163
3/4"	10	MOS-0165
1"	10	MOS-0167



TRÓJNIK REDUKCYJNY

Rozmiar	Pakowanie	Indeks
3/4" x 1/2"	10	MOS-0188
1" x 1/2"	10	MOS-0190
1" x 3/4"	10	MOS-0191



KOREK

Rozmiar	Pakowanie	Indeks
1/2"	10	MOS-0266
3/4"	10	MOS-0267
1"	10	MOS-0268



ZASŁEPKA

Rozmiar	Pakowanie	Indeks
1/2"	10	MOS-0289
3/4"	10	MOS-0290
1"	10	MOS-0291



ŚRUBUNEK PROSTY

Rozmiar	Pakowanie	Indeks
1/2"	10	MOS-0311
3/4"	10	MOS-0312
1"	10	MOS-0313
1 1/4"	5	MOS-0314



ŚRUBUNEK PROSTY ORING

Rozmiar	Pakowanie	Indeks
1/2"	10	MOS-0339
3/4"	10	MOS-0340
1"	10	MOS-0341
1 1/4"	5	MOS-0342

PRZEDŁUŻKI



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
1/2" x 10mm	10	MOS-0391
1/2" x 15mm	10	MOS-0392
1/2" x 20mm	10	MOS-0393
1/2" x 25mm	10	MOS-0394
1/2" x 30mm	10	MOS-0395
1/2" x 40mm	10	MOS-0396
1/2" x 50mm	10	MOS-0397

Rozmiar	Pakowanie	Indeks
3/4" x 10mm	10	MOS-0408
3/4" x 15mm	10	MOS-0409
3/4" x 20mm	10	MOS-0410
3/4" x 25mm	10	MOS-0411
3/4" x 40mm	10	MOS-0413
3/4" x 50mm	10	MOS-0414



+48 (54) 414 89 90

www.flormet.pl



FLP RW

BEZ NYPLI

Obwody	Indeks	Obwody	Indeks
2	FLP-470	8	FLP-476
3	FLP-471	9	FLP-477
4	FLP-472	10	FLP-478
5	FLP-473	11	FLP-479
6	FLP-474	12	FLP-480
7	FLP-475	16	FLP-484

Zawartość zestawu

- belka 1" przyłącza GW 1/2" (2 szt.)
- korek 1" (2 szt.)
- wieszak 2 szt.



FLP RWN

Z NYPLAMI

Obwody	Indeks	Obwody	Indeks
2	FLP-490	9	FLP-497
3	FLP-491	10	FLP-498
4	FLP-492	11	FLP-499
5	FLP-493	12	FLP-500
6	FLP-494	13	FLP-501
7	FLP-495	14	FLP-502
8	FLP-496		

Zawartość zestawu

- belka 1" przyłącza GW 1/2" - 2 szt.
- korek 1" - 2 szt.
- wieszak - 2 szt.
- nypły 1/2" x 3/4"



FLP RW-ZZ

Z ZAWORAMI ORAZ ODPOWIEETRNIKAMI

Obwody	Indeks	Obwody	Indeks
2	FLP-530	8	FLP-536
3	FLP-531	9	FLP-537
4	FLP-532	10	FLP-538
5	FLP-533	11	FLP-539
6	FLP-534	12	FLP-540
7	FLP-535		

Zawartość zestawu

- belka mosiężna 1" z nypłami 1/2" x 3/4" - 2 szt.
- korek 1" - 2 szt.
- wieszak - 2 szt.
- odpowietrznik 1/2" - 2 szt.
- zawory odcinające manualne na zasilaniu i powrocie




FLP RWC

Z ZAWORAMI MINI PEX ORAZ ODPOWIEETRNIKAMI

Obwody	Indeks	Obwody	Indeks
2	FLP-650	9	FLP-657
3	FLP-651	10	FLP-658
4	FLP-652	11	FLP-659
5	FLP-653	12	FLP-660
6	FLP-654	13	FLP-661
7	FLP-655	14	FLP-662
8	FLP-656		

Zawartość zestawu

- belka mosiężna 1" - 2 szt.
- korek 1" - 2 szt.
- wieszak - 2 szt.
- odpowietrznik automatyczny - 2szt.
- zawory mini pex czerwone/niebieskie.




FLP RW-PT

Z PRZEPŁYWOMIERZAMI, ODPOWIEETRNIKAMI, ORAZ ZAWORAMI TERMOSTATYCZNYMI

Obwody	Indeks	Obwody	Indeks
2	FLP-600	8	FLP-605
3	FLP-601	9	FLP-606
5	FLP-602	10	FLP-607
6	FLP-603	4	FLP-608
7	FLP-604	12	FLP-609

Zawartość zestawu

- belka mosiężna 1" z nypłami 1/2" x 3/4" - 2 szt.
- korek 1" - 2 szt.
- wieszak - 2 szt.
- odpowietrznik 1/2" - 2 szt.
- przepływomierze z możliwością regulacji natężenia przepływu na zasilaniu
- zawory termostatyczne manualne do siłowników na powrocie



RW-EZMPT

Z POMPĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ UKŁADEM MIESZAJĄCYM

Obwody	Indeks	Obwody	Indeks
2	FLP-545	8	FLP-551
3	FLP-546	9	FLP-552
4	FLP-547	10	FLP-553
5	FLP-548	11	FLP-554
6	FLP-549	12	FLP-555
7	FLP-550		

Zawartość zestawu

- belka mosiężna GW 1" z przyłączami GW 1/2" - 2 szt.
- uchwyty montażowe
- odpowietrznik manualny - 2 szt.
- korek mosiężny z uszczelnieniem - 2 szt.
- zawór spustowy - 2 szt.
- rotametry z nypłami 1/2" x 3/4" na zasilaniu
- wkładki termostatyczne z nypłami 1/2" x 3/4" na powrocie
- układ mieszający: zawór termostatyczny 3D ESBE: VTA 322, 20/43°C, 1,6Kvs m³/h, do 125 m², elektroniczna pompa WILO YONOS PARA, termometry bimetaliczne



UKŁAD MIESZAJĄCY

Zestaw	Indeks
z zaworem ESBE VTA 322	FLP-770

Zawartość zestawu

- elektroniczna pompa WILO YONOS PARA
- termostatyczny zawór trójdrogowy ESBE VTA 322 lub ESBE VTA 372
- zawór spustowy - 2 szt.
- termometry bimetaliczne - 2 szt.
- Zawory mieszające 3D ESBE w układzie mieszającym: typ VTA 322, 20/43°C, 1,6Kvs m³/h, do 125 m²



SZAFKA PODTYNKOWA

Rozmiar szer. x wys. x gł. [mm]	Obwody	Indeks
335 x 575-665 x 110-160	2	FLP-800
435 x 575-665 x 110-160	4	FLP-801
565 x 575-665 x 110-160	6	FLP-802
715 x 575-665 x 110-160	8	FLP-803
795 x 575-665 x 110-160	10	FLP-804
965 x 575-665 x 110-160	12-14	FLP-805
1140 x 575-665 x 110-160	14-16	FLP-806



SZAFKA NATYNKOWA

Rozmiar Szer. x wys. x gł. [mm]	Obwody	Indeks
385 x 580 x 110	4	FLP-810
485 x 580 x 110	6	FLP-811
615 x 580 x 110	8	FLP-812
760 x 580 x 110	10	FLP-813
845 x 580 x 110	12	FLP-814
1015 x 580 x 110	14	FLP-815
1150 x 580 x 110	16	FLP-816



BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

Seria	Indeks
VISTA VS1150 CHROM	OMB-005



BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA

Seria	Indeks
ACTIV AC1250 CHROM	OMB-014



BATERIA UMYWALKOWA

Seria	Indeks
VISTA VS1110 CHROM	OMB-001



BATERIA UMYWALKOWA

Seria	Indeks
ACTIV AC1210 CHROM	OMB-010



BATERIA WANNOWA

Seria	Indeks
VISTA VS1130 CHROM	OMB-003



BATERIA WANNOWA

Seria	Indeks
ACTIV AC1230 CHROM	OMB-012



BATERIA NATRYSKOWA

Seria	Indeks
VISTA VS1140 CHROM	OMB-004



BATERIA NATRYSKOWA

Seria	Indeks
ACTIV AC1240 CHROM	OMB-013



BATERIA BIDETOWA

Seria	Indeks
VISTA VS1120 CHROM	OMB-002



BATERIA BIDETOWA

Seria	Indeks
ACTIV AC1220 CHROM	OMB-011

Serie **Activ** oraz **Vista** wyprodukowane przez firmę **OMNIRES** dostępne są wyłącznie w oficjalnej dystrybucji firmy **Flormet Sp. z o.o.**
Gwarancja oraz serwis realizowane są przez firmę **OMNIRES**


ZESTAW NATRYSKOWY
TERMOSTATYCZNY

Seria	Indeks
ACTIV SYS AC1 CHROM	OMB-015


ZESTAW NATRYSKOWY
PODTYNKOWY

Seria	Indeks
VISTA SYS VS1 CHROM	OMB-006



ZAWÓR CZERPALNY

Rozmiar DN / Cale	Pakowanie	Indeks
DN 15 1/2"	48	FLZ-001
DN 20 3/4"	30	FLZ-002



ZAWÓR CZERPALNY V2

Rozmiar DN / Cale	Pakowanie	Indeks
DN 15 1/2"	48	FLZ-003
DN 20 3/4"	30	FLZ-004



ZAWÓR PRZELOTOWY

Rozmiar DN / Cale	Pakowanie	Indeks
DN 15 1/2"	72	FLZ-010
DN 20 3/4"	48	FLZ-011
DN 25 1"	36	FLZ-012
DN 32 1 1/4"	18	FLZ-013
DN 40 1 1/2"	12	FLZ-014
DN 50 2"	8	FLZ-015



GŁOWICA MOSIĘŻNA

Rozmiar DN / Cale	Pakowanie	Indeks
DN 15 1/2"	100	FLZ-050
DN 20 3/4"	100	FLZ-051
DN 25 1"	50	FLZ-052
DN 32 1 1/4"	50	FLZ-053
DN 40 1 1/2"	20	FLZ-054
DN 50 2"	20	FLZ-055



AKUMULATOROWA REMS

Zakres pracy	Zestaw	Indeks
FLP PEX 16-32 mm	szczęki typ U 16/20/25	FLP-400



ELEKTRYCZNA REMS

Zakres pracy	Zestaw	Indeks
FLP PEX 16-32 mm	szczęki typ U 16/20/25	FLP-410



ELEKTRYCZNA REMS

Zakres pracy	Zestaw	Indeks
FLP PEX 16-32 mm	szczęki typ U 16/20/25	FLP-411



SZCZĘKI REMS

Rozmiar	Indeks
U 16	FLP-452
U 20	FLP-453
U 25	FLP-454



PNEUMATYCZNA

Zakres pracy	Indeks
FLP PEX 16-32 mm	FLP-420




RĘCZNA

Zakres pracy	Indeks
FLP PEX 16-32 mm	FLP-432



ROZWIJAK UNIWERSALNY

Parametry	Indeks
16-32 mm / 25 m - 500 m Max waga = 80kg	FLP-528



FOLIA UNIWERSALNA Z NADRUKIEM

Wymiary	Indeks
szerokość: 1000mm długość: 50m +/- 0,5m, grubość: 0,100mm +/- 10%.	FLP-436



KALIBRATOR STALOWY

UNIWERSALNY

Rozmiar	Indeks
16-32 mm	FLP-425



KALIBRATOR STALOWY

Z FAZOWNIKIEM

Rozmiar	Indeks
16 mm	FLP-426
20 mm	FLP-427
25 mm	FLP-428



KALIBRATOR KRZYŻOWY

Z FAZOWNIKIEM

Rozmiar	Indeks
16-25 mm	FLP-431



KALIBRATOR KRZYŻOWY

Z FAZOWNIKIEM

Rozmiar	Indeks
16-26 mm	FLP-430



NOŻYCE STALOWE

UNIWERSALNE PEX

Rozmiar	Indeks
16-32 mm	FLP-440



NOŻYCE STALOWE

UNIWERSALNE PEX

Rozmiar	Indeks
16-32 mm	BI-055



SPRĘŻYNA WEWNĘTRZNA

Rozmiar	Indeks
16 mm	FLP-455
20 mm	FLP-456



SPRĘŻYNA ZEWNĘTRZNA

Rozmiar	Indeks
16 mm	FLP-450
20 mm	FLP-451



POJEDYŃCZY

Rozmiar	Indeks
3/8" 15-19	FLU-001
1/2" 20-24	FLU-002
3/4" 25-28	FLU-003
1" 32-35	FLU-004
1 1/4" 38-46	FLU-005
1 1/2" 48-53	FLU-006
2" 59-66	FLU-007
2 1/2" 75-80	FLU-008
3" 87-94	FLU-009
4" 107-115	FLU-010
5" 129-134	FLU-011
6" 149-161	FLU-012
8" 192-204	FLU-013



POJEDYŃCZY Z GUMĄ

Rozmiar	Indeks
3/8" 15-19	FLU-030
1/2" 20-24	FLU-031
3/4" 25-28	FLU-032
1" 32-35	FLU-033
1 1/4" 38-46	FLU-034
1 1/2" 48-53	FLU-035
2" 59-66	FLU-036
2 1/2" 75-80	FLU-037
3" 87-94	FLU-038
4" 107-115	FLU-039
5" 129-134	FLU-040
6" 149-161	FLU-041
8" 192-204	FLU-042



PODWÓJNY

Rozmiar	Indeks
3/8" 15-19	FLU-080
1/2" 20-24	FLU-081
3/4" 25-28	FLU-082
1" 32-36	FLU-083



PODWÓJNY Z GUMĄ

Rozmiar	Indeks
3/8" 15-19	FLU-100
1/2" 20-24	FLU-101
3/4" 25-28	FLU-102
1" 32-36	FLU-103

UCHWYTY UNIWERSALNE

DOBOWY 3003

PRZEWODOWY



- Praca pod obciążeniem do 16A.
- Podświetlany wyświetlacz LCD.
- Tryb „ekonomiczny” (obniżenie temperatury o 3°C na 6 godzin każdego dnia o tej samej porze).

Zakres temp. pracy:	0° – 45°C
Zakres pomiaru temp.:	0° – 35°C
Zakres sterowania temp.:	5° – 35°C
Dokładność ustawienia temp.:	0,2°C
Ilość poziomów temp.:	1
Temp. przeciwzamrożeniowa:	Tak (2°C)
Ilość programów:	–
Cykl pracy:	Dobowy
Kontrola stanu pracy:	Ekran LCD
Max. prąd obciążenia:	~16 A
Zasilanie:	2 bat. AAA 1,5V
Index:	FLA-001

TYGODNIOWY 2025 R

BEZPRZEWODOWY



- Wolna od zakłóceń komunikacja między urządzeniami.
- Podświetlany wyświetlacz LCD.
- Rozbudowany tryb urlopowy.
- Licznik czasu pracy urządzenia grzewczego.

Zakres temp. pracy:	0° – 45°C
Zakres sterowania temp.:	4° – 30°C
Histeresa:	±0,2°C / ±0,4°C
Ilość poziomów temp.:	2 + urlopowa
Temp. przeciwzamrożeniowa:	Tak (4° – 10°C)
Cykl pracy:	Tygodniowy
Kontrola stanu pracy:	Ekran LCD
Zasilanie regulatora:	2 bat. AA 1,5V
Zasilanie odbiornika RTH:	230V AC, 50Hz
Zasięg działania:	W budynku ok. 30m;
Częstotliwość radiowa:	868Mhz
Index:	FLA-027

DOBOWY 200 R

BEZPRZEWODOWY



- Komunikacja urządzeń bezprzewodowych na częstotliwości 868MHz.
- Funkcja „FrostGuard”.
- Montaż na puszkę Ø60 mm lub jako urządzenie wolnostojące.
- Najmniejszy na rynku termostat bezprzewodowy z dużym wyświetlaczem LCD.

Zakres temp. pracy:	0° – 45°C
Zakres pomiaru temp.:	0° – 35°C
Zakres sterowania temp.:	7° – 35°C
Kompatybilność z systemem	LMS
Histeresa:	±0,2°C / ±0,4°C
Ilość poziomów temp.:	1
Dodatkowa funkcja:	Funkcja „FrostGuard”
Ilość programów:	–
Cykl pracy:	Dobowy
Kontrola stanu pracy:	Ekran LCD
Zasięg działania:	W budynku ok. 30m;
Częstotliwość radiowa:	868 Mhz
Index:	FLA-012

TYGODNIOWY 2025 RTH

BEZPRZEWODOWY



- Wolna od zakłóceń komunikacja między urządzeniami.
- Podświetlany wyświetlacz LCD.
- Rozbudowany tryb urlopowy.
- Licznik czasu pracy urządzenia grzewczego.

Zakres temp. pracy:	0° – 45°C
Zakres sterowania temp.:	4° – 30°C
Histeresa:	±0,2°C / ±0,4°C
Ilość poziomów temp.:	2 + urlopowa
Temp. przeciwzamrożeniowa:	Tak (4° – 10°C)
Ilość programów:	9
Cykl pracy:	Tygodniowy
Kontrola stanu pracy:	Ekran LCD
Max. prąd obciążenia:	~16A
Zasilanie regulatora:	2 bat. AA 1,5V
Zasilanie odbiornika:	230V AC, 50 Hz
Zasięg działania:	W budynku ok. 30m;
Częstotliwość radiowa:	868Mhz
Index:	FLA-028

DOBOWY 200 RTH

BEZPRZEWODOWY



- Funkcja „FrostGuard”.
- Podświetlany wyświetlacz LCD.
- Tryb „ekonomiczny” (obniżenie temperatury o 3°C na 6 godzin każdego dnia o tej samej porze).

Zakres temp. pracy:	0° – 45°C
Zakres pomiaru temp.:	0° – 35°C
Zakres sterowania temp.:	7°C – 30°C
Dokładność ustawienia temp.:	0,2°C
Histeresa:	±0,2°C / ±0,4°C
Ilość poziomów temp.:	1
Temp. przeciwzamrożeniowa:	Funkcja „FrostGuard”
Cykl pracy:	Dobowy
Kontrola stanu pracy:	Ekran LCD
Max. prąd obciążenia:	~16A
Zasilanie:	2 bat. AAA 1,5V
Zasięg działania:	W budynku ok. 30m;
Częstotliwość radiowa:	868Mhz
Index:	FLA-013

TYGODNIOWY 3021

PRZEWODOWY



- Podświetlany wyświetlacz LCD.
- 3 niezależnie ustawialne temperatury (dzienna, nocna, przeciwzamrożeniowa).
- 9 niezależnych programów temperatury.

Zakres temp. pracy:	0° – 45°C
Zakres pomiaru temp.:	0° – 35°C
Zakres sterowania temp.:	5°C – 35°C
Dokładność ustawienia temp.:	0,2°C
Histeresa:	±0,2°C / ±0,4°C
Ilość poziomów temp.:	2
Temp. przeciwzamrożeniowa:	Tak (7°C)
Ilość programów:	9
Cykl pracy:	Tygodniowy
Kontrola stanu pracy:	Ekran LCD
Zasilanie:	2 bat. AAA 1,5V
Maksymalny prąd obciążenia:	~16A
Index:	FLA-023


TYGODNIOWY 2025

PRZEWODOWY



- Praca pod obciążeniem do 8A.
- Podświetlany wyświetlacz LCD (3 kolory podświetlania).
- Rozbudowany tryb urlopowy.
- Licznik czasu pracy urządzenia grzewczego.

Zakres temp. pracy:	0° – 45°C
Zakres sterowania temp.:	4° – 30°C
Dokładność ustawienia temp.:	0,2°C
Histeresa:	±0,2°C / ±0,4°C
Ilość poziomów temp.:	2 + urlopowa
Temp. przeciwzamrożeniowa:	Tak (0° – 10°C / wyl.)
Ilość programów:	9
Cykl pracy:	Tygodniowy
Kontrola stanu pracy:	Ekran LCD
Max. prąd obciążenia:	~8 A
Zasilanie:	2 bat. AA 1,5V
Index:	FLA-020

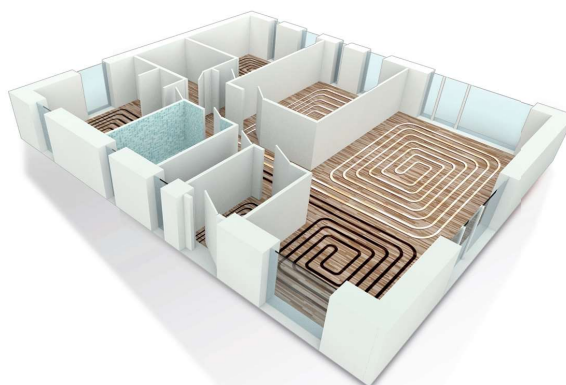

TYGODNIOWY 3021 R

BEZPRZEWODOWY



- Podświetlany wyświetlacz LCD.
- 3 niezależnie ustawialne temperatury (dzienna, nocna, przeciwzamrożeniowa).
- 9 niezależnych programów temperaturowych.

Zakres temp. pracy:	0° – 45°C
Zakres pomiaru temp.:	0° – 35°C
Zakres sterowania temp.:	5°C – 35°C
Dokładność ustawienia temp.:	0,2°C
Histeresa:	±0,2°C / ±0,4°C
Ilość poziomów temp.:	2
Temp. przeciwzamrożeniowa:	Tak (7°C)
Ilość programów:	9
Cykl pracy:	Tygodniowy
Kontrola stanu pracy:	Ekran LCD
Zasilanie:	2 bat. AAA 1,5V
Indeks:	FLA-031

TYGODNIOWY 3021 RTH

BEZPRZEWODOWY



- Wolna od zakłóceń komunikacja między urządzeniami.
- Praca pod obciążeniem do 16A.

Zakres temp. pracy:	0° – 45°C
Zakres sterowania temp.:	5° – 30°C
Histeresa:	±0,2°C / ±0,4°C
Ilość poziomów temp.:	2
Temp. przeciwzamrożeniowa:	Tak (7°C)
Cykl pracy:	Tygodniowy
Kontrola stanu pracy:	Ekran LCD
Max. prąd obciążenia:	~16A
Zasilanie regulatora 3021R:	2 bat. AAA 1,5V
Zasilanie odbiornika RTH:	230V AC, 50 Hz
Zasięg działania w budynku (teren otwarty)	30m (300m)
Stopień ochrony:	IP 20
Indeks:	FLA-032

CENTRALE STERUJĄCE

4D PRO/ 8D PRO

LISTWY STERUJĄCE SIŁOWNIKAMI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Listwy przeznaczone do montażu w skrzynkach elektrycznych. Umożliwiają jednocześnie sterowanie pracą pompy centralnego ogrzewania oraz urządzeniem grzewczym.



- 4 lub 8 stref grzewczych (w zależności od modelu).
- Prosta obsługa oraz montaż na szynie DIN.
- Wyjmowane przyłącza ułatwiające podłączenie przewodów.
- Sterowanie pompą obiegową C.O.
- Sterowanie piecem C.O.
- Przeznaczone do współpracy z przewodowymi regulatorami temperatury.

	4 D PRO	8 D PRO
Ilość sterowanych stref grzewczych:	4	8
Możliwość podłączenia maksymalnie:	4 termostaty	8 termostatów
Zasilanie:	230V AC 50Hz	
Obciążalność wyjść sterujących głowicami 230V:	30W na strefę (do 3 siłowników)	
Obciążalność wyjścia pompy C.O. 230V:	200W	
Obciążalność przełącznika:	230V AC, 2A	
Sygnalizacja pracy:	diody	
Indeks:	FLA - 036	FLA - 035

RTH 8D PRO

BEZPRZEWODOWA LISTWA STERUJĄCA SIŁOWNIKAMI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Przeznaczony do montażu w skrzynkach elektrycznych. Współpracuje z bezprzewodowymi regulatorami temperatury. Umożliwia jednocześnie sterowanie pracą pompy centralnego ogrzewania oraz urządzeniem grzewczym.



- 8 stref grzewczych.
- Do każdej strefy możliwe jest podłączenie do 3 siłowników.
- Sterowanie pompą obiegową C.O.
- Sterowanie kotłem C.O. poprzez przełącznik ze stykami bezpotencjałowymi.
- Pozwala na bezprzewodowe połączenie ze sobą kilku sterowników (max. 10), dzięki czemu możemy powiększyć ilość obsługiwanych stref.

RTH 8D PRO

Ilość sterowanych stref grzewczych:	8
Możliwość przypisania maksymalnie:	8 termostatów
Zasilanie:	230V AC 50Hz
Obciążalność wyjść sterujących głowicami 230V:	30W na strefę (do 3 siłowników)
Obciążalność wyjścia pompy C.O. 230V:	200W
Obciążalność przełącznika:	230V AC, 2A
Obciążalność wyjścia pompy C.W.U.:	230V AC, 200W
Sygnalizacja pracy:	optyczna i akustyczna
Częstotliwość radiowa:	868MHz
Zasięg działania:	w budynku o standardowej grubości ścian ok. 30 m; na otwartej przestrzeni do 300 m
Indeks:	FLA-040

8000

BEZPRZEWODOWA CENTRALA DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Obsługująca 8 stref grzewczych oraz pozwalająca na zarządzanie wieloma strefami jednym termostatem. Urządzenie pozwala na kontrolowanie pomp C.O. i C.W.U. Centrala współpracuje z bezprzewodowymi regulatorami temperatury.



- 8 stref grzewczych.
- Możliwość zarządzania wieloma strefami.
- Sterowanie pompą C.O. oraz pompą cyrkulacji C.W.U.
- Podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT.
- Automatyczne wykrywanie siłowników i pomp.
- Zapamiętywanie cyklu pracy ostatnich 24h.
- Wolna od zakłóceń cyfrowa komunikacja radiowa (protokół LMS).

8000

Ilość sterowanych stref grzewczych:	8
Możliwość przypisania maksymalnie:	8 termostatów i/lub 8 termometrów
Zasilanie:	230V AC 50Hz
Obciążalność wyjść sterujących głowicami 230V:	30W na strefę (do 3 siłowników)
Obciążalność wyjścia pompy C.O. 230V:	200W
Obciążalność przełącznika:	230V AC, 2A
Obciążalność wyjścia pompy C.W.U.:	230V AC, 200W
Sygnalizacja pracy:	diody oraz wyświetlacz TFT i akustyczna
Częstotliwość radiowa:	868MHz
Zasięg działania:	w budynku o standardowej grubości ścian ok. 30 m; na otwartej przestrzeni do 300 m
Indeks:	FLA-039

STEROWNIKI

1106

STEROWNIK POMP CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.O.)

Sterownik pomp centralnego ogrzewania oparty o mikroprocesor. Urządzenie przeznaczone jest do automatycznego załączania i wyłączania pompy obiegowej w zależności od temperatury. Zespół sterownik-pompa wymusza obieg wody w instalacji C.O. z kotłem węglowym i gazowym bez układu sterującego pompą.



- Sygnalizuje pracę pompy.
- Zapobiega „poceniu się” kotła.
- Posiada funkcję „GUARD” zapobiegającą procesowi zastania nieużywanej pompy.
- Zwiększona żywotność przełącznika oraz odporność na zakłócenia.

Zakres sterowania temperatury:	25° – 55°C
Zakres pomiaru temperatury:	25° – 55°C
Histeresa C.O.:	5°C
Dodatkowa funkcja:	GUARD
Kontrola stanu pracy:	LED
Zasilanie:	~230V AC 50Hz
Maksymalny prąd obciążenia:	~6A
Indeks:	FLA-043

S14

WIEŁOFUNKCYJNY STEROWNIK POMP C.O. i C.W.U.

Sterownik przeznaczony do współpracy z pompami obiegowymi centralnego ogrzewania (C.O.) oraz ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). Może współdziałać z termokominkiem w układzie C.O. oraz nawiewowymi kotłami C.O. na miaz i węgiel.

- Multifunkcyjność.
- Funkcja maksymalnej mocy wentylatora.
- Funkcja awaryjnego odbioru ciepła.
- Funkcja dokładania paliwa do paleniska.



Zakres sterowania temperatury:	10° – 85°C
Zakres pomiaru temperatury:	0° – 99°C
Histeresa (różnica załącz/wyłącz):	od 2°C do 10°C
Napięcie zasilania:	230V AC, 50Hz
Maksymalne obciążenie dla sumy wyjść:	6A
Czas przedmuchu oraz przerwy między przedmuchami:	0 ÷ 59 sek. oraz 1 ÷ 99 min
Indeks:	FLA-058

100

WYŁĄCZNIK CZASOWY

Tygodniowy, wielofunkcyjny. Elektroniczny wyłącznik czasowy o działaniu cyklicznym, załączający lub rozłączający gniazdko elektryczne.



Zasilanie:	230 V AC
Obciążenie:	16 A rezystancyjne, 6 A indukcyjne
Użytkowanie:	0°C do 50°C
Podtrzymanie pamięci:	około 1 tygodnia
Stopień ochrony:	IP 20
Indeks:	FLA-099

PIR CR

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU

Pompa obiegowa cyrkulacji podłączona do wyjścia odbiornika ma się załączać tylko w momentach gdy czujnik wykryje aktywność użytkowników C.W.U.

- Bezobsługowe sterowanie pompą C.W.U. w układzie cyrkulacji.
- Sterowanie za pomocą czujnika ruchu.
- Inteligentny algorytm załączania.
- Możliwość ustawienia czasu pracy pompy.
- Bezprzewodowa czujka ruchu zasilana baterią.
- Możliwość zastosowania lub skojarzenia do 20 czujek ruchu z jednym odbiornikiem.



Cykl pracy:	dobowy
Kontrola stanu pracy:	diody LED
Maksymalny prąd obciążenia styków przełącznika:	~16 230V AC
Zasilanie PIR:	bateria litowa
Zasilanie CR:	230VAC, 50Hz
Częstotliwość radiowa:	868 Mhz
Zasięg działania:	w typowym budynku – ok. 30m
Indeks CR	FLA - 046
Indeks PIR	FLA-047
Indeks PIR CR	FLA-048

SIŁOWNIKI

TE 230 PRO

SIŁOWNIK TERMoelektryczny

Siłownik termoelektryczny 230V do montażu na listwach rozdzielacza ogrzewania podłogowego.



Typ:	normalnie zamknięty
Zasilanie:	230V AC
Moc:	3,5W
Prąd początk.:	< 250mA
Prąd pracy:	<15mA
Skok siłownika:	3,6mm
Siła nacisku:	~100N
Max. temp. pracy:	do 60°C
Stopień ochrony:	IP40
Dł. przewodu:	95cm
Indeks:	FLA-070

CZUJNIK TEMPERATURY

CZUJNIK TEMPERATURY NA PRZEWODZIE 2,5M



Indeks:	FLA-080
----------------	---------

flp
technology

